

CEPTER

USER MANUAL

15.6" Portable Monitor

CEPTER



CNANO156

<https://www.ceptertech.com/>

GB

Thank you for choosing this Monitor.

Please read this instruction manual thoroughly before using and ensure you are familiar with the setup and operation of your new gadget.

Retain this instruction manual for future reference.

NO

Takk for at du valgte denne Monitoren.

Les denne bruksanvisningen nøye før bruk, og sørg for at du er kjent med oppsett og bruk av ditt nye spilltilbehør.

Ta vare på denne bruksanvisningen for fremtidig referanse.

DK

Tak, for at dit valg af dette Skærm.

Læs venligst denne brugsanvisning grundigt inden brug, og sørg for, at du er bekendt med opsætningen og driften af din nye spille-enhed.

Behold denne brugsanvisning til senere brug.

FI

Kiitos, kun valitsit tämän monitori.

Lue nämä käyttöohjeet perusteellisesti ennen käyttöä ja varmista, että olet tutustunut uuden pelilaitteen asettamiseen ja käyttöön.

Säilytä tämä käyttöopas tulevaa tarvetta varten.

SE

Tack för att du valt denna skärm.

Läs noggrant bruksanvisningen innan du använder spelenheten, för att se till att du har kunskap om dess inställningar och funktioner.

Spara bruksanvisningen för framtida referens.

Instruction Manual – English	page	3 - 10
Bruksanvisning – Norsk	side	11 - 18
Brugervejledning – Dansk	side	19 - 26
Käyttöopas - Suomi	sivu	27 - 34
Bruksanvisning – Svenska	sida	35 - 42



Function of main accessories


Packing list



Monitorx1



Monitor Standx1



Type-C to USB Cablex1



Mini HDMI to HDMI Cablex1



Type-C to Type-C Cablex1



AC Adapterx1




User Manual



Interface function introduction



①		<p>Power/Return/Signal Toggle:</p> <ol style="list-style-type: none"> Power on/off: When connected to the device, press and hold for three seconds to turn off the monitor; press and hold for six seconds to turn on the monitor. Back/Exit: Short press this button to exit the current selection (including menu/volume/brightness). Signal switching: Short press this button, then scroll up and down the MENU button to switch between HDMI and TYPE-C signal channels.
②	MENU	<ol style="list-style-type: none"> OSD menu settings: short press the key to enter the menu settings, scroll the key, you can switch between the menu bar options; when the key is short pressed again, you can enter the second level menu options; when the third short press the key, you can enter the third level menu options, then you can scroll up and down to adjust the value of the key. Brightness Adjustment: In the main interface, scroll down the key, you can enter the brightness adjustment interface, continue to scroll the key, you can adjust the brightness of the specific value (up + down -). Volume Adjustment: In the main interface, scroll up the button to enter the volume adjustment interface, and keep scrolling the button to adjust the specific value of the volume (up+down-).
③		<p>Audio Out Port:</p> <p>Connect to 3.5 mm-compatible external audio devices such as earphones, and speakers.</p>
④	HD	Receive audio/video signals.
⑤	Type-c	Full-function port, supports exterior power input, audio, and video transmission, as well as reversible insertion.
⑥	DC 5V	Supports exterior power input, compatible with PD2.0 power supply, and supports 5V-20V input. (Recommend using 5V/3A input)

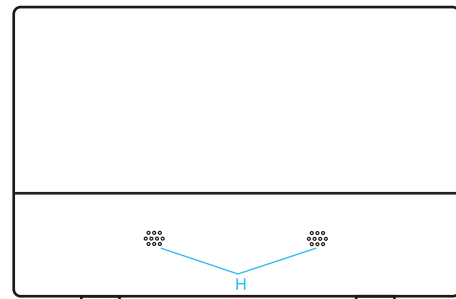

H

Dual Speakers



Installing the stand case

A



Step1: Place the holster as shown above, part "1" is magnetic.
Note: Inside is the diamond texture.

B



Step2: Place the monitor as shown above.

C



Step3: Attach the leather case part "1" to monitor part "1".

D



Step4: Fold part "5" and part "4" into one.

E




Step5: Stand up the monitor and adjust the angle.



Connection and power supply


ATTENTION: The monitor can be connected to devices through different signal transmission Modes, which a 5V/3A power source is required.

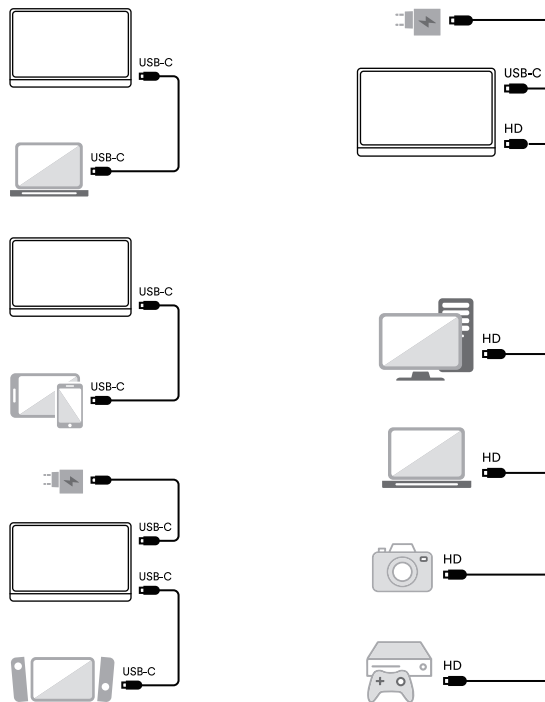


Make sure the USB-C port on your laptops/smart phones and other devices can support at least Thunderbolt 3.0 Standard when you are using USB-C connecting.


System Setup

How to Reconfigure

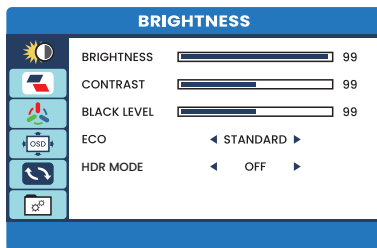

Click the MENU button to enter into OSD (on-screen display) , slide up and down to move, and click the  button to return to the previous level of the setting interface.

Product Parameters

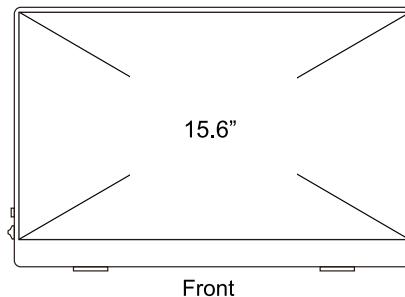

Model	CNANO156
Panel Type	IPS Screen
Screen Size	15.6inch
Aspect Ratio	16:9
Resolution	1920x1080
Visual Angle	178°
Contrast Ratio	1000:1
Brightness	250 cd/m2
Built-in Speakers	8Ω/1W×2
Input Interface	Mini HDMI (signal transmission), 2*USB Type C (one for signal transmission, one for power supply)
Output Interface	3.5mm headphone interface
Refresh Rate	60 Hz



-Dispose of all packaging, paper, cartons and plastic bags in accordance with your local recycling regulations.

-At the end of the product's lifespan, please dispose of it separately from your household waste at an authorized household WEEE waste recycling centre.

-For more information, please contact the local authority or the retailer where you purchased the product.

Power International AS,
PO Box 523, 1471 Lørenskog, Norway

Power Norge:
<https://www.power.no/kundeservice/>
T: 21 00 40 00

Expert Danmark:
<https://www.expert.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Danmark:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Finland:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
T: 0305 0305

Power Sverige:
<https://www.power.se/kundservice/>
T: 08 517 66 000



Func på av viktigste tilbehør

Pakkeliste



Skjerm x1



Skjerm stativ x1



Type-C til USB-C Kabel x1



Mini HDMI til HDMI-kabel



Type-C til Type-C Kabel x1




Strømadapteren




Brukermanual

Grensesnitt funksjon introduksjon

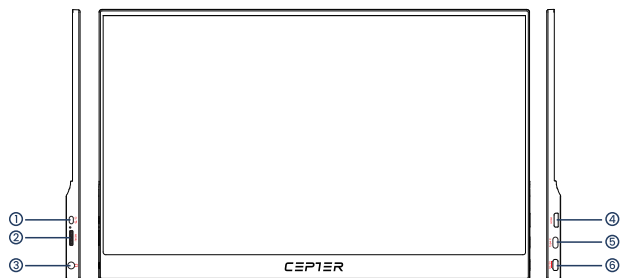

①		Strøm / retur / signal veksle: 1. Slå på/av: Når du er koblet til enheten, trykker du på og holder inne i tre sekunder for å slå av skjerm. Trykk og hold inne i seks sekunder for å slå på skjerm. 2. Tilbake / Avslutt: Trykk kort på denne knappen for å gå ut av gjeldende valg (inkludert meny / volum / lysstyrke). 3. signalbytte: Trykk kort på denne knappen, og rull deretter opp og ned MENU-knappen for å bytte mellom HDMI og TYPE-C signal kanaler.
②	MENU	1. OSD-menyinnstillinger: trykk kort på tasten for å gå inn i menyinnstillingene, bla gjennom tasten, du kan bytte mellom menylinjealternativene; Når tasten er kort trykket igjen, kan du gå inn i menyalternativene på andre nivå; Når den tredje korte trykker på tasten, kan du gå inn i menyalternativene på tredje nivå, så kan du bla opp og ned for å justere verdien til tasten. 2. Lysstyrkejustering: i hovedgrensesnittet, bla nedover nøkkelen, du kan gå inn i lysstyrkejusteringsgrensesnittet, fortsett å bla nøkkelen, du kan justere lysstyrken til den spesifikke verdien (opp + ned -). 3. Volumjustering: i hovedgrensesnittet, bla opp knappen for å gå inn i volumjusteringsgrensesnittet, og fortsett å rulle knappen for å justere den spesifikke verdien av volumet (opp + ned-).
③		Lyduttgang: Koble til 3,5 mm-kompatible eksterne lydenheter som øretelefoner og høyttalere.
④	HD	Motta lyd-/videosignaler
⑤	Type-C	Full-funksjons port, støtter utvendig strøminngang, lyd- og videooverføring, samt reversibel innsetting.
⑥	DC 5V	støtter utvendig strøminngang, kompatibel med PD2.0-strømforsyning, og støtter 5V-20V -inngang (anbefaler å bruke 5V / 3A-inngang)

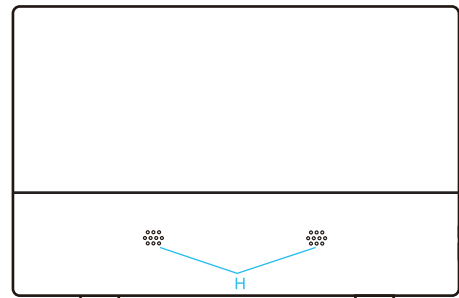

H

Doble høyttalere




Montering av stativhuset ConneC på og strømforsyning

A



Trinn 1: Plasser hylsteret som vist ovenfor, del "1" er magnetisk.
Merk: Innsiden er diamant tekstur.

B



Trinn 2: Plasser skjermen som vist ovenfor.

C



Trinn 3: Fest lærvesken del "1" for å overvåke del "1"

D



Trinn 4: Brett del "5" og del "4" til en.

E




Trinn 5: Stå opp skjermen og justere vinkelen.



Tilkobling og strømforsyning


OBS: Skjermen kan kobles til enheter via signaloverføring Moduser, som en 5V / 3A strømkilde er nødvendig

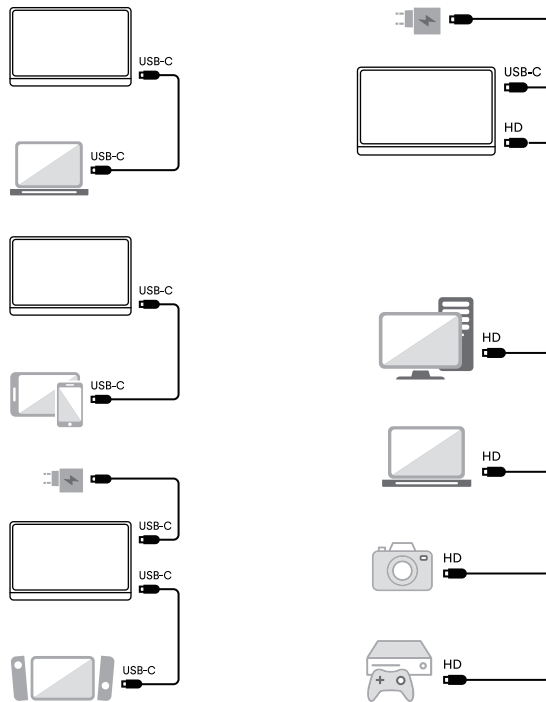

Kontroller at USB-C-porten på bærbare datamaskiner/smarttelefoner og andre enheter kan støtte på minst Thunderbolt 3.0 Standard når du bruker USB-C-tilkobling.


System oppsett

Hvordan du konfigurerer

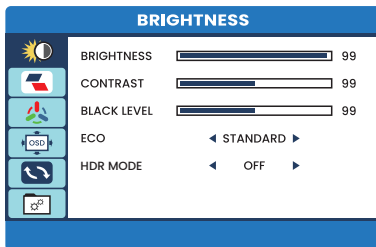

Click the MENU button to enter into OSD (on-screen display) , slide up and down to move, and click the button to return to the previous level of the setting interface.

Produkt parametere

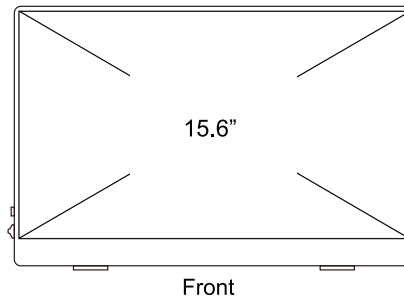

Modellnavn	CNANO156
Panel Type	IPS-Skjerm
Skjermstørrelse	15,6"
Størrelsesforhold	16:9
Resolution	1920X1080
Visuell vinkel	178°
Kontrast(typisk)	1000: 1
Lysstyrke(vanlig)	250 cd/ m ²
Innebygde høyttalere	8 Ω,1Wx2
Input grensesnitt	Mini HDMI,2xUSB Type-C
Output grensesnitt	3,5mm Headset
Oppdateringsfrekvens	60 HZ



- Kast all emballasje, papir, kartonger og plastposer i samsvar med lokale regler for resirkulering.
- Når produktet ikke skal brukes lenger, må det avhendes adskilt fra husholdningsavfall hos en miljøstasjon for gjenvinning av elektrisk og elektronisk avfall.
- Du får nærmere informasjon ved å kontakte lokale myndigheter eller forhandleren du kjøpte produktet hos.

Power International AS,
Postboks Box 523, 1471 Lørenskog, Norge

Power Norge:
<https://www.power.no/kundeservice/>
T: 21 00 40 00

Expert Danmark:
<https://www.expert.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Danmark:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Finland:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
T: 0305 0305

Power Sverige:
<https://www.power.se/kundeservice/>
T: 08 517 66 000



Funktion af hovedtilbehør


Pakkeliste



Skærm x1



Skærmstativ x1



Type-C til USB-kabel x1



Mini HDMI til HDMI-kabel x1



Type-C til Type-C-kabel x1




AC-Adapter x1





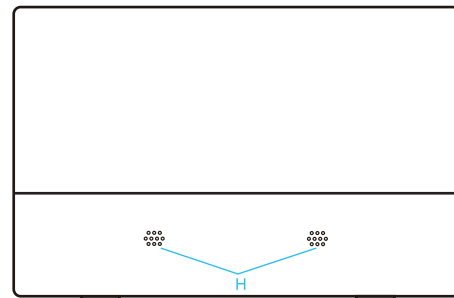
Brugervejledning



Introduktion til interface-funktioner

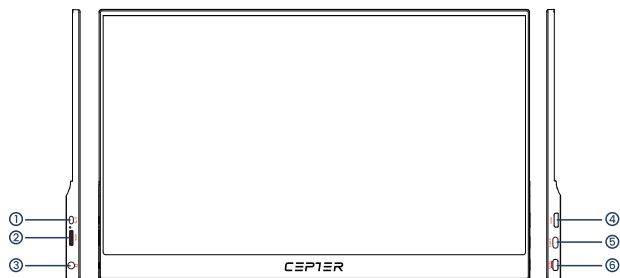

①		Tænd/retur/signal til/fra: 1. Tænd / sluk: Når du er tilsluttet enheden, skal du trykke og holde nede i tre sekunder for at slukke for skærmen. Tryk og hold nede i seks sekunder for at tænde skærmen. 2. Tilbage / Afslut: Tryk kort på denne knap for at afslutte det aktuelle valg (inklusive menu / lydstyrke / lysstyrke). 3. Skift signal: Tryk kort på denne knap, og rul derefter op og ned MENU-knappen for at skifte mellem HDMI- og TYPE-C-signalkanaler.
②	MENU	1. OSD-menuindstillinger: Tryk kort på tasten for at åbne menuindstillingerne, rul med tasten, så kan du skifte mellem menulinjens indstillinger; når der trykkes kort på tasten igen, kan du åbne menuindstillingerne på andet niveau; når der trykkes kort på tasten for tredje gang, kan du åbne menuindstillingerne på tredje niveau, og derefter kan du rulle op og ned for at justere værdien af tasten. 2. Lysstyrkejustering: i hovedgrænsefladen, bla nedover nøkkelen, du kan gå ind i lysstyrkejusteringsgrænsefladen, fortsætt å bla nøkkelen, du kan justere lysstyrken til den specifikke værdien (opp + ned -). 3. Justering af lydstyrke: I hovedgrænsefladen skal du rulle op på knappen for at komme ind i lydstyrkejusteringsgrænsefladen og fortsætte med at rulle på knappen for at justere den specifikke værdi af lydstyrken (op + ned -).
③		Port til lydudgang: Tilslut 3.5 mm-kompatible eksterne lydenheder som høretelefoner og højttalere.
④	HD	Modtager audio-/videosignaler.
⑤	Type-C	Fuldfunktionsport, understøtter ekstern strømindgang, lyd- og videotransmission samt reversibel indsættelse.
⑥	DC 5V	Understøtter udvendig strømindgang, kompatibel med PD2.0-strømforsyning og understøtter 5V-20V-indgang. (Det anbefales at bruge 5V/3A-indgang)



H

To højttalere



Installation af stativkassen

A



Trin 1: Placer hylsteret som vist ovenfor, del "1" er magnetisk.
Bemærk: Indvendigt er der diamantstruktur.

B



Trin 2: Placer skærmen som vist ovenfor.

C



Trin 3: Fastgør læderetui del "1" til monitor del "1".

D



Trin 4: Fold del "5" og del "4" sammen til én.

E




Trin 5: Stil skærmen op, og juster vinklen.



Tilslutning og strømforstyrning


OBS: Skærmen kan tilsluttes enheder via forskellige signaloverførselsmetoder, som kræver Modes, som kræver en 5V/3A strømkilde.

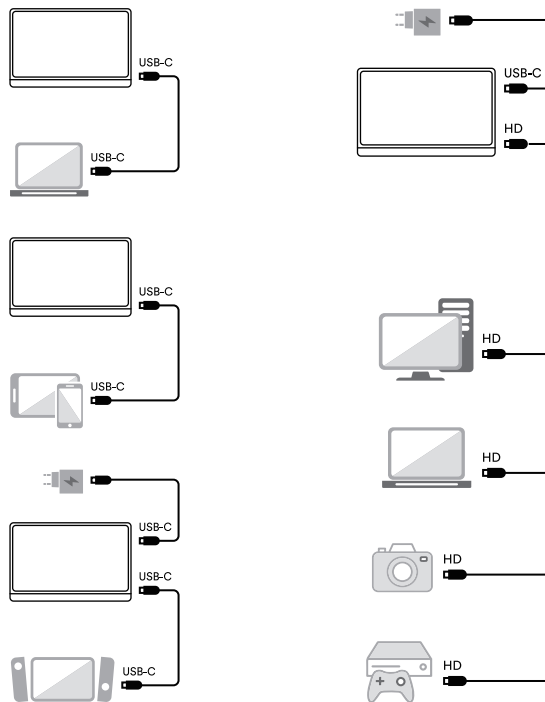

Sørg for, at USB-C-porten på dine bærbare computere/smartphones og andre enheder som minimum understøtter Thunderbolt 3.0-standarden, når du bruger USB-C-tilslutning.


Systemopsætning

Sådan omkonfigureres

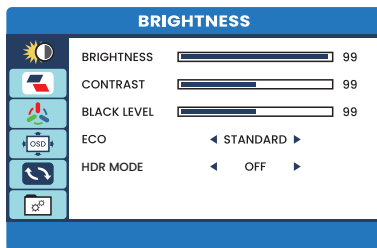

Klik på MENU-knappen for at gå ind i OSD (on-screen display), glid op og ned for at bevæge dig, og klik på knappen for at vende tilbage til det forrige niveau i indstillingsgrænsefladen.

Produktparametre

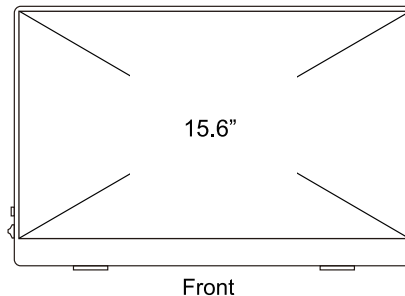

Front

Model	CNANO156
Panel Type	IPS-skærm
Skærmstørrelse	15.6"
Billedformat	16:9
Opløsning	1920X1080
Visuel vinkel	178°
Kontrastforhold	1000: 1
Lysstyrke	250 cd/ m ²
Indbyggede højttalere	8 Ω/1Wx2
Input-grænseflade	Mini HDMI,2xUSB Type-C
Output-grænseflade	3.5 mm interface til hovedtelefoner
Opdateringshastighed	60 HZ



- Bortskaf alt emballage, papir, kartoner og plastposer i overensstemmelse med dine lokale genbrugsbestemmelser.
- Ved slutningen af produktets levetid, skal det bortskaffes separat fra dit husholdningsaffald på et godkendt genbrugsplads.
- Kontakt de lokale myndigheder eller forhandleren for yderligere oplysninger.

Power International AS,
PO Box 523, 1471 Lørenskog, Norway

Power Norge:
<https://www.power.no/kundeservice/>
T: 21 00 40 00

Expert Danmark:
<https://www.expert.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Danmark:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Finland:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
T: 0305 0305

Power Sverige:
<https://www.power.se/kundeservice/>
T: 08 517 66 000



Tärkeimpien lisävarusteiden Funcon

Pakkausluettelo



Näyttö x1



Monitorin jalusta x1



Type-C-USB-kaapeli x1



Mini HDMI-HDMI-kaapeli x1



Type-C-Type-C-kaapeli x1




Verkkolaite x1




Käyttöohje



Käyttöliittymän toimintojen esittely

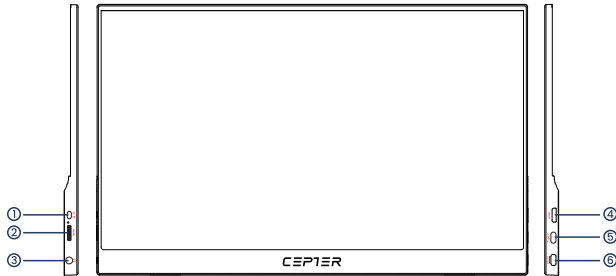

①		Virran/paluun/signaalin vaihtaminen: 1. Virta päälle/pois: Paina ja pidä painettuna kolmen sekunnin ajan kytkeäksesi näytön pois päältä; paina ja pidä painettuna kuusi sekunnin ajan kytkeäksesi näytön päälle. 2. Takaisin/Poistuminen: Paina tätä painiketta lyhyesti poistuaksesi nykyisestä valinnasta (mukaan lukien valikko/voimakkuus/valaistusvoimakkuus). 3. Signaalin vaihtaminen: Paina tätä painiketta lyhyesti ja selaa sitten MENU-painiketta ylös ja alas vaihtaaksesi HDMI- ja TYPE-C-signaalikanavien välillä.
②	MENU	1. OSD-valikkoasetukset: paina näppäintä lyhyesti päästäksesi valikkoasetuksiin, selaa näppäintä, voit vaihtaa valikkopalkin vaihtoehtojen välillä; kun näppäintä painetaan uudelleen lyhyesti, voit siirtyä toisen tason valikkovaihtoehtoihin; kun kolmas lyhyt painallus näppäintä, voit siirtyä kolmannen tason valikkovaihtoehtoihin, voit selata ylös ja alas säätääksesi avaimen arvoa. 2. Kirkkauden säätö: Voit säätää kirkkauden säätöliittymää pääkäyttöliittymässä selaamalla näppäintä alaspäin, jatka selaamalla näppäintä, voit säätää tietyn arvon kirkkautta (ylös + alas -). 3. Äänenvoimakkuuden säätö: Pääkäyttöliittymässä, selaa näppäintä ylöspäin siirtyäksesi äänenvoimakkuuden säätöliittymään ja jatka näppäimen selaamista säätääksesi äänenvoimakkuuden erityisarvoa (ylös + alas -).
③		Äänen lähtöpordi: Yhdistä 3,5 mm:n kanssa yhteensopiviin ulkoisiin äänilaitteisiin, kuten kuulokkeisiin ja kaiuttimiin.
④	HD	Vastaanottaa audio/videosignaaleja.
⑤	Type-C	Täystoiminnallinen portti, tukee ulkoista virransyöttöä, äänen- ja videolähetystä sekä käännettävää lisäystä.
⑥	DC 5V	Tukee ulkoista virransyöttöä, yhteensopiva PD2.0-virtalähteen kanssa ja tukee 5V-20V-tuloa. (Suosittelemme 5V/3A tulon käyttöä)

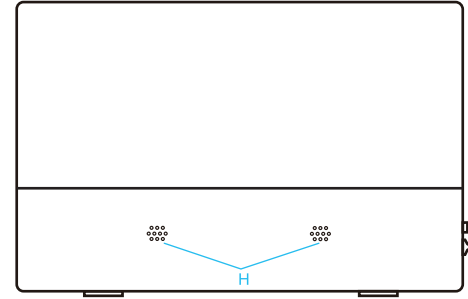

H

Kaksoiskaiuttimet



Jalustan kotelon asentaminen

A



Vaihe1: Aseta holsteri yllä esitetyllä tavalla, osa "1" on magneettinen.
Huomaa: Sisällä on timanttitekstuuri.

B



Vaihe2: Aseta näyttö yllä esitetyllä tavalla.

C



Vaihe3: Kiinnitä nahkakotelo osa "1" monitorin osaan "1".

D



Vaihe4: Taita osa "5" ja osa "4" yhdeksi.

E




Vaihe5: Nosta näyttö pystyyn ja säädä kulma.



Liitäntä ja virransyöttö

HUOMIO: Näyttö voidaan liittää laitteisiin eri signaalinsiirtotapojen kautta, jolloin tarvitaan 5V/3A virtalähde.

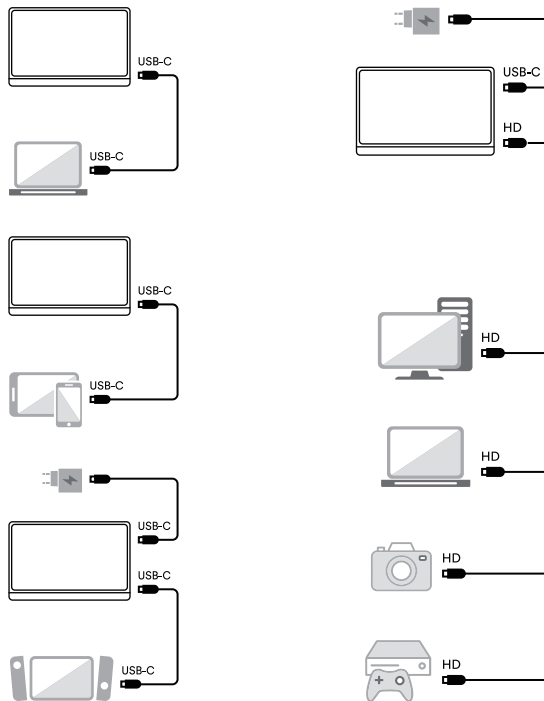


Varmista, että kannettavien tietokoneiden/älypuhelinien ja muiden laitteiden USB-C-portti tukee vähintään Thunderbolt 3.0 -standardia, kun käytät USB-C-liitäntää.



Järjestelmän asetukset


Kuinka konfiguroida uudelleen

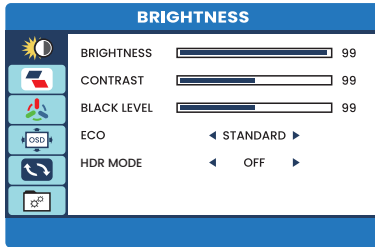

Napsauta MENU-painiketta siirtyäksesi OSD (on-screen display), liu'uta ylös ja alas siirtyäksesi ja napsauta sitten painiketta palataksesi asetusliittymän edelliselle tasolle.



Tuotteen parametrit

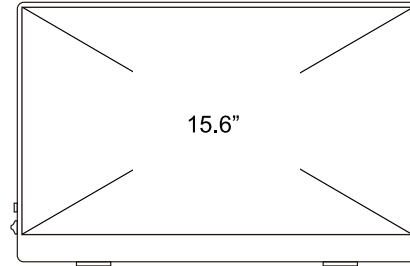

Front

Malli	CNANO156
Paneelin tyyppi	IPS-näyttö
Näytön koko	15.6"
Kuvasuhde	16:9
Päätöslauselma	1920X1080
Näkökulma	178°
Kontrastisuhde	1000: 1
Kirkkaus	250 cd/ m ²
Sisäänrakennetut kaiuttimet	8 Ω/1Wx2
Tuloliitäntä	Mini HDMI,2xUSB Type-C
Lähtöliitäntä	3.5mm kuulokeliitäntä
Päivitysnopeus	60 HZ



- Hävitä kaikki pakkaukset, paperi, kartongit ja muovipussit paikallisten kierrätysmääräysten mukaisesti.
- Hävitä tuote käyttöiän päätyttyä erillään kotitalousjätteestäsi valtuutetussa kotitalouksien sähkö- ja elektroniikkalaiteremun kierrätyskeskuksessa.
- Lisätietoja saat paikallisilta viranomaisilta tai jälleenmyyjältä, josta ostit tuotteen.

Power International AS,
PO Box 523, 1471 Lørenskog, Norway

Power Norjassa:
<https://www.power.no/kundeservice/>
P: 21 00 40 00

Expert Tanskassa:
<https://www.expert.dk/kundeservice/>
P: 70 70 17 07

Power Tanskassa:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
P: 70 33 80 80

Punkt 1 Tanskassa:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
P: 70 70 17 07

Power Suomessa:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
P: 0305 0305

Power Ruotsissa:
<https://www.power.se/kundeservice/>
P: 08 517 66 000



Funktion för huvudtillbehör


Förpackningslista



Bildskärm x1



Stativ för bildskärm x1



Typ-C till USB-kabel x1



Mini HDMI till HDMI-kabel x1



Kabel typ-C till typ-C x1



Nätadapter x1




Användarhandbok



Introduktion till gränssnittets funktion



①		Växling mellan kraft/retur/signal: 1. Ström på/av: När enheten är ansluten, tryck och håll ned i tre sekunder för att stänga av monitorn; tryck och håll ned i seks sekunder för att slå på monitorn. 2. Back/Exit: Tryck kort på denna knapp för att avsluta det aktuella valet (inklusive meny/volym/brightness). 3. Signalväxling: Tryck kort på denna knapp och bläddra sedan upp och ner med MENU-knappen för att växla mellan HDMI- och TYPE-C-signalkanaler.
②	MENU	1. OSD-menyställningar: tryck kort på knappen för att öppna menyställningarna, bläddra med knappen så kan du växla mellan menyfältets alternativ; när knappen trycks kort igen kan du öppna menyalternativen på andra nivån; när den tredje korta tryckningen på knappen kan du öppna menyalternativen på tredje nivån, sedan kan du bläddra upp och ned för att justera värdet på knappen. 2. Justering av ljusstyrka: I huvudgränssnittet bläddrar du nedåt med knappen för att komma till gränssnittet för justering av ljusstyrka, fortsätter du att bläddra med knappen kan du justera ljusstyrkan för det specifika värdet (upp + ned -). 3. Volymjustering: I huvudgränssnittet rullar du upp knappen för att komma till volymjusteringsgränssnittet och fortsätter att rulla knappen för att justera det specifika värdet för volymen (upp + ned -).
③		Port för ljudutgång: Anslut till 3,5 mm-kompatibla externa ljudenheter, t.ex. hörlurar och högtalare.
④	HD	Ta emot ljud-/videosignaler.
⑤	Type-C	Fullfunktionsport med stöd för extern strömförsörjning, ljud- och videoöverföring samt reversibel insättning.
⑥	DC 5V	Stödjer extern strömförsörjning, kompatibel med PD2.0-strömförsörjning och stödjer 5V-20V-ingång. (Vi rekommenderar att du använder 5V/3A-ingång)

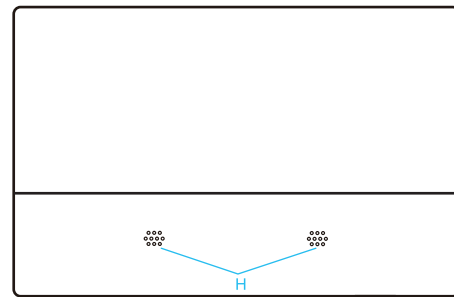

H

Dubbla högtalare



Installera stativets hölje

A



Steg 1: Placera hölstret enligt bilden ovan, del "1" är magnetisk.
Obs: Insidan är diamantstrukturerad.

B



Steg 2: Placera monitorn enligt bilden ovan.

C




Steg 3: Fäst läderfodralets del "1" på monitorns del "1".

D



Steg 4: Vik ihop del "5" och del "4" till en.

E




Steg 5: Ställ bildskärmen på högkant och justera vinkeln.



Anslutning och strömförsörjning

OBSERVERA: Monitorn kan anslutas till enheter via olika signalöverföringsmodi, vilket kräver en strömkälla på 5V/3A.

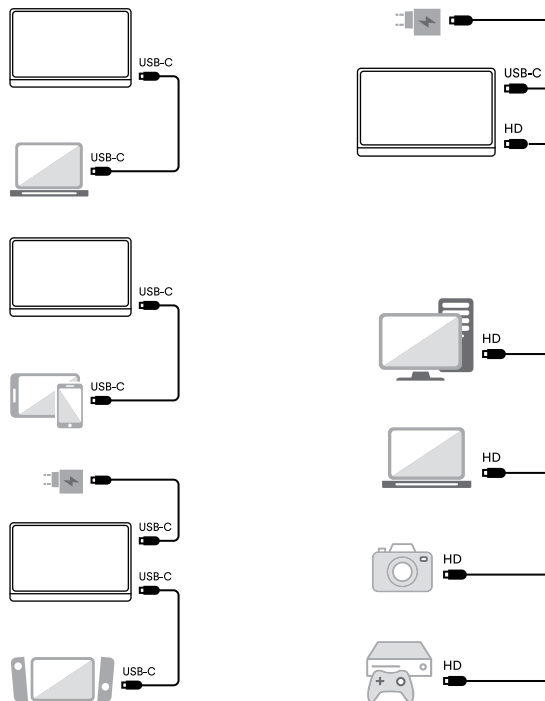


Kontrollera att USB-C-porten på din bärbara dator/smartphone och andra enheter har stöd för minst Thunderbolt 3.0-standard när du använder USB-C-anslutning.



Systeminställningar


Hur man omkonfigurerar

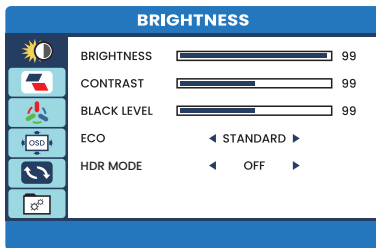

Klicka på MENU-knappen för att gå in i OSD (on-screen display), glid upp och ner för att flytta, och klicka på för att återgå till föregående nivå i inställningsgränssnittet.



Produktparametrar

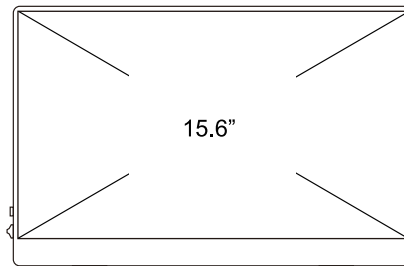

Front

Modell	CNANO156
Typ av panel	IPS-skärm
Storlek på skärm	15.6"
Bildförhållande	16:9
Upplösning	1920X1080
Visuell vinkel	178°
Kontrastförhållande	1000: 1
Ljusstyrka	250 cd/m ²
Inbyggda högtalare	8 Ω/1Wx2
Ingångsgränssnitt	Mini HDMI,2xUSB Type-C
Uppdateringsfrekvens	3.5 mm gränssnitt för hörlurar
Uppdateringsfrekvens	60 HZ



- Kassera allt förpackningsmaterial, papper, kartonger och plastpåsar i enlighet med ditt lands lokala regler för återvinning.
- I slutet av produktens livslängd, kassera separat från hushållsavfallet på en godkänd WEEE-återvinningsstation.
- För ytterligare information, kontakta din kommun eller återförsäljare där du köpte produkten..

Power International AS,
PO Box 523, N-1471 Lørenskog, Norge

Power Norge:
<https://www.power.no/kundeservice/>
T: 21 00 40 00

Expert Danmark:
<https://www.expert.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Danmark:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Finland:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
T: 0305 0305

Power Sverige:
<https://www.power.se/kundeservice/>
T: 08 517 66 000