


CEPTER

USER MANUAL

Portable Dual Screen Monitor

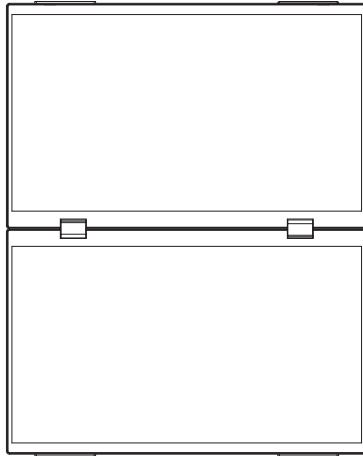

CNANO15DUAL

www.ceptertech.com

GB

Thank you for choosing this Monitor.

Please read this instruction manual thoroughly before using and ensure you are familiar with the setup and operation of your new gadget.

Retain this instruction manual for future reference.

NO

Takk for at du valgte denne Monitoren.

Les denne bruksanvisningen nøye før bruk, og sørg for at du er kjent med oppsett og bruk av ditt nye spilltilbehør.

Ta vare på denne bruksanvisningen for fremtidig referanse.

DK

Tak, for at dit valg af dette Skærm.

Læs venligst denne brugsanvisning grundigt inden brug, og sørg for, at du er bekendt med opsætningen og driften af din nye spille-enhed.

Behold denne brugsanvisning til senere brug.

FI

Kiitos, kun valitsit tämän monitori.

Lue nämä käyttöohjeet perusteellisesti ennen käyttöä ja varmista, että olet tutustunut uuden pelilaitteesi asettamiseen ja käyttöön.

Säilytä tämä käyttöopas tulevaa tarvetta varten.

SE


Tack för att du valt denna skärm.

Läs noggrant bruksanvisningen innan du använder spelenheten, för att se till att du har kunskap om dess inställningar och funktioner.

Spara bruksanvisningen för framtida referens.


Instruction Manual – English	page	3 - 10
Bruksanvisning – Norsk	side	11 - 18
Brugervejledning – Dansk	side	19 - 26
Käyttöopas - Suomi	sivu	27 - 34
Bruksanvisning – Svenska	sida	35 - 42

Description of buttons

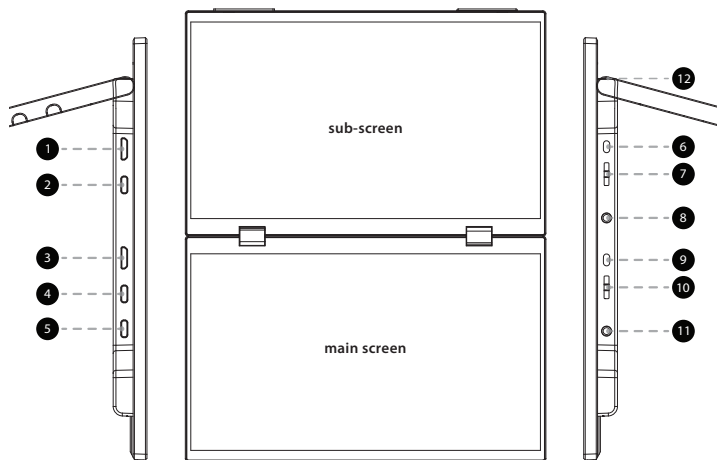


1		Mini HD Input	Mini HD Type Data Connector
2		USB- C Input	Data transmission USB- C port
3		Mini HD Input	Mini HD Type Data Connector
4		USB- C Input	Full Function USB- C Port
5		USB- C Input	Full Function USB- C Port
6		On / Off Button	Power On and Off / Return Button / Signal Source Selection Button
7		Rocker switch	Menu / Confirm Button
8		3.5mm Headphones Output	Secondary Screen External Audio Connector, Headset
9		On / Off Button	Power On and Off / Return Button / Signal Source Selection Button
10		Rocker switch	Menu / Confirm Button
11		3.5mm Headphones Output	External Audio Connector, Headset
12		Support	170° Rotation Spindle


Product introduction

Packing list


Monitor Screen




User Manual




PD65W Adapter



USB-C Cable



USB-C Power Cable



HD to Mini HD Cable

Adjusting the monitor

Quick Switch the Display Mode

Press the power button on the main screen to display the following four modes:



Mirror: Two screens display the same content.



Extend: The two screens display different content separately.



Link: 2-in-1 Display mode.



Split: Two screens can be used separately.

- ◆ Supports separate display for main and sub screens.
- ◆ Support 180° automatic rotation of the sub screen.


























Note: To use dual screens, the main screen must be connected via Type-C or HDMI signal for both screens to function.

CONNECTION AND POWER SUPPLY

Plug In


Some laptops may not provide enough power to the monitor. Check the USB-C port on your laptop for the symbols shown in the table below. If you have one of the green checked symbols, then your USB-C port will provide data and enough power to the monitor. Note, MacBook ports are compatible even if there are no symbols next to it.

			
			
		All Apple laptops are compatible	

CONNECTION AND POWER SUPPLY

ATTENTION: The monitor can be connected to devices through different signal transmission modes. To operate, the monitor may need a PD 65W power source, which can be supplied in different ways. The Type-C3 port can only be used for data transmission; an external power supply is required when using the Type-C3 port.

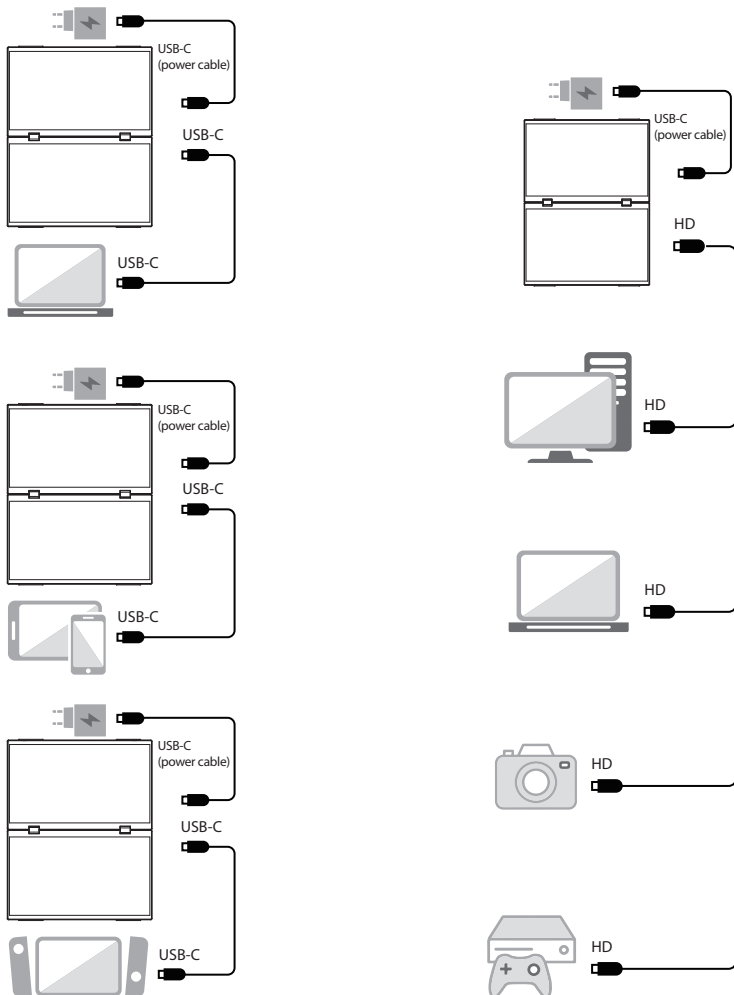


Make sure the USB-C port on your laptops/smart phones and other devices can support at least Thunderbolt 3.0 Standard when you are using USB-C connecting.

Menu Settings

- The on - screen display (OSD) menu can be used to adjust the settings of the monitor.

To access the main menu, simply press the Scroll Wheel once.

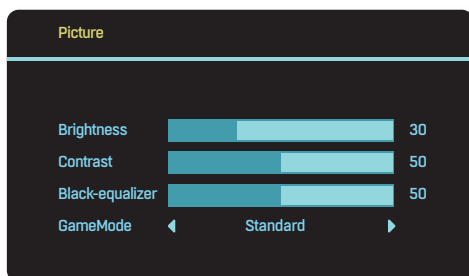

SPECIFICATION

Model Name		CNANO15DUAL
Panel	Display size	15.6" x 2
	Brightness(Typical)	250cd/m ²
	Contrast (Typical)	600:1
	Resolution (H x V)	1920 x 1080
	Aspect Ratio	16:9
	Color Gamut	NTSC 45%
	Refresh Rate	60Hz
Interface	Input 1	USB-C x 3
	Input 2	Mini HDMI x 2
Output Terminal	Earphone	3.5mm Earphone x 2
	Speaker	1W x 4
Power	Consumption	Typical 7.7W, Max 25W
	PowerInput	USB-C (PD65W)
Physical	Dimensions (W*D*H)	355 x 222.7 x 27mm
	Net Weight	1.6 kg (± 50g)
	Gross Weight	2.5 kg (± 50g)
Environmental Conditions	Action	Temperature: 5°C ~ 50°C
		Humidity: 20% ~ 85%
	Storage	Temperature: -20°C ~ 55°C
		Humidity: 5% ~ 85%



-Dispose of all packaging, paper, cartons and plastic bags in accordance with your local recycling regulations.

-At the end of the product's lifespan, please dispose of it separately from your household waste at an authorized household WEEE waste recycling centre.

-For more information, please contact the local authority or the retailer where you purchased the product.

Power International AS,
PO Box 523, 1471 Lørenskog, Norway

Power Norge:
<https://www.power.no/kundeservice/>
T: 21 00 40 00

Expert Danmark:
<https://www.expert.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07


Power Danmark:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
T: 70 33 80 80









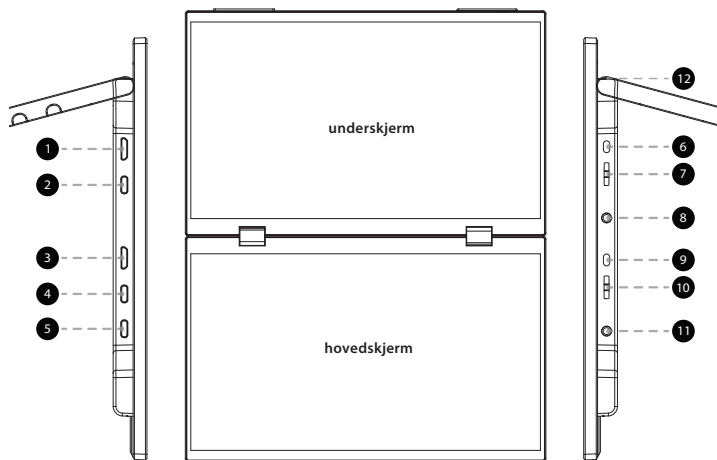



Punkt 1 Danmark:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Finland:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
T: 0305 0305


Power Sverige:
<https://www.power.se/kundeservice/>
T: 08 517 66 000

Beskrivelse av knapper




1		Mini HD-inngang	Mini HD-datakontakt
2		USB-C-inngang	Dataoverføring USB-C-port
3		Mini HD-inngang	Mini HD-datakontakt
4		USB-C-inngang	Fullfunksjons USB-C-port
5		USB-C-inngang	Fullfunksjons USB-C-port
6		På/av-knapp	Slå på og av / Returknapp / Signalkildevalgknapp
7		Vippebryter	Meny / Bekreft-knapp
8		3,5 mm hodetelefonutgang	Sekundær skjerm ekstern lydkontakt, hodesett
9		På/av-knapp	Slå på og av / Returknapp / Signalkildevalgknapp
10		Vippebryter	Meny / Bekreft-knapp
11		3,5 mm hodetelefonutgang	Sekundær skjerm ekstern lydkontakt, hodesett
12		Støtte	170° rotasjonsspindel


Pakkeliste




Skjerm




Bruksanvisning




PD65W adapter



USB-C-kabel



USB-C strømkabel



Mini HD- til HD-kabel

Justere skjermen

Skift visningsmodus raskt

Trykk på strømknappen på hovedskjermen for å vise følgende fire moduser:



Speil: To skjermer viser det samme innholdet.



Forleng: De to skjermene viser forskjellig innhold hver for seg.



Link: 2-i-1 skjermmodus.



Dele: To skjermer kan brukes separat.

- ◆ Støtter separat skjerm for hoved- og underskjermer.
- ◆ Støtt 180° automatisk rotasjon av underskjermen.








G-sensor







Note: For å bruke doble skjermer må hovedskjermen kobles til via Type-C eller HDMI-signal for at begge skjermene skal fungere.

TILKOBLING OG STRØMFORSYNING

Koble til

Noen bærbare datamaskiner gir kanskje ikke nok strøm til skjermen. Se på USB-C-porten på den bærbare datamaskinen etter symbolene vist i tabellen nedenfor. Hvis du har et av de grønne avmerkede symbolene, vil USB-C-porten gi data og nok strøm til skjermen. Merk at MacBook-porter er kompatible selv om det ikke er noen symboler ved siden av.


	✓		✓
	✓		✓
	✓	Alle bærbare Apple-maskiner er kompatible	✓

	✗		✗
	✗		✗
	✗		✗

TILKOBLING OG STRØMFORSYNING

MERK: Monitoren kan kobles til enheter gjennom forskjellige signaloverføringsmoduser. For å fungere kan skjermen trenge en PD 65W strømkilde, som kan leveres på forskjellige måter.


Type-C3-porten kan bare brukes til dataoverføring; en ekstern strømforsyning er nødvendig når du bruker Type-C3-porten.

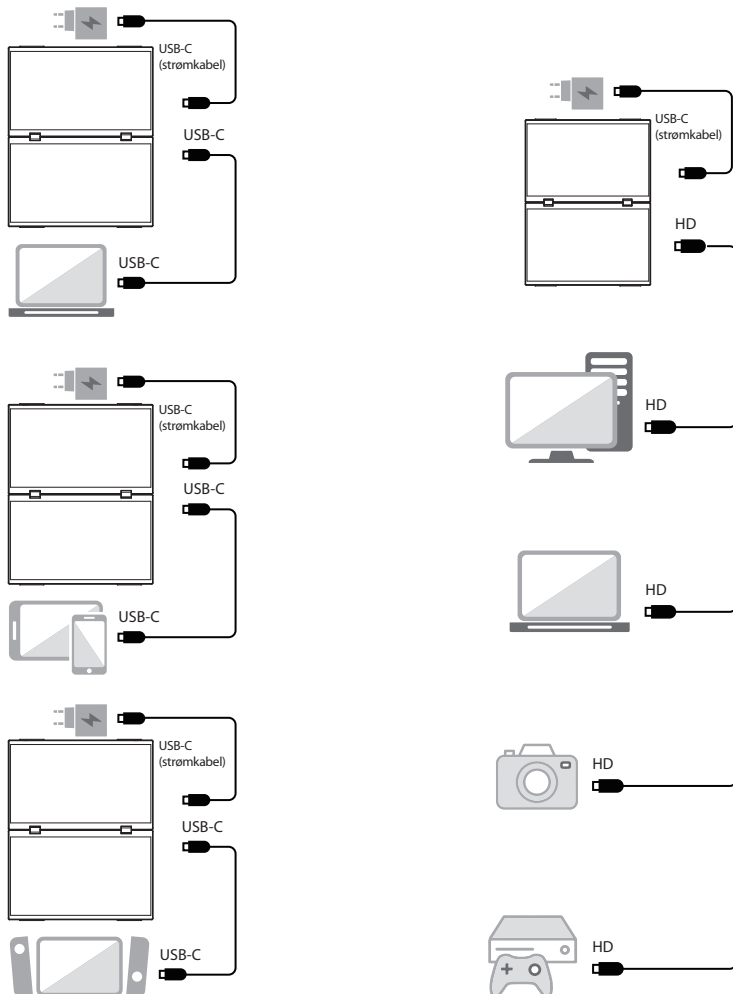

Sørg for at USB-C-porten på bærbare datamaskiner/smarttelefoner og andre enheter kan støtte minst Thunderbolt 3.0 standard når man bruker USB-C-tilkobling.

Menybeskrivelse

- Menyene på skjermen (OSD) kan brukes til å justere innstillingene til skjermen. Trykk bare én gang på rullehjulet for å få tilgang til hovedmenyen.

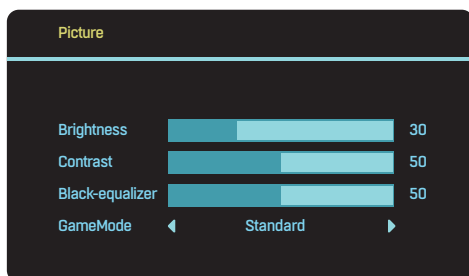

SPESIFIKASJONER

	Modellnavn	CNANO15DUAL
Panel	Skjermstørrelse	15,6" x 2
	Lysstyrke (typisk)	250 cd/m2
	Kontrast (typisk)	600:1
	Oppløsning (H x V)	1920 x 1080
	Sideforhold	16:9
	Fargeområde	NTSC 45%
	Oppdateringsfrekvens	60Hz
Grensesnitt	Inngang 1	USB-C x 3
	Inngang 2	Mini HD x 2
Utgangskontakter	Øretelefon	3,5 mm øretelefon x 2
	Høytaler	1W x 4
Effekt	Forbruk	Typisk 7,7 W, maks 25 W
	Strøminngang	USB-C (PD65W)
Fysisk	Mål (B*D*H)	355 x 222.7 x 27mm
	Nettvekt	1,6 kg (±50g)
	Bruttovekt	2,5 kg (±50g)
Miljøforhold	Handling	Temperatur: +5–50 °C
		Fuktighet: 20–85 %
	Oppbevaring	Temperatur: : -20–55 °C
		Fuktighet: 5–85 %



- Kast all emballasje, papir, kartonger og plastposer i samsvar med lokale regler for resirkulering.

- Når produktet ikke skal brukes lenger, må det avhendes adskilt fra husholdningsavfall hos en miljøstasjon for gjenvinning av elektrisk og elektronisk avfall.

- Du får nærmere informasjon ved å kontakte lokale myndigheter eller forhandleren du kjøpte produktet hos.

Power International AS,
Postboks Box 523, 1471 Lørenskog, Norge

Power Norge:
<https://www.power.no/kundeservice/>
T: 21 00 40 00

Expert Danmark:
<https://www.expert.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07


Power Danmark:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
T: 70 33 80 80









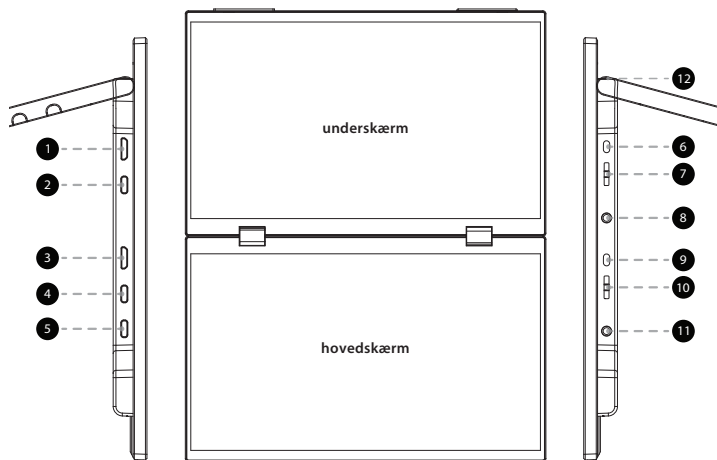



Punkt 1 Danmark:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Finland:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
T: 0305 0305


Power Sverige:
<https://www.power.se/kundservice/>
T: 08 517 66 000

Beskrivelse af knapperne



1		Mini HD-indgang	Mini HD-datastik
2		USB-C-indgang	USB-C port til dataoverførsel
3		Mini HD-indgang	Mini HD-datastik
4		USB-C-indgang	Fuld funktionel USB-C-port
5		USB-C-indgang	Fuld funktionel USB-C-port
6		Tænd/sluk-knap	Tænd og sluk / Return-knap / Signalkilde-knap
7		Kontakt	Menu / bekræft-knap
8		3,5 mm hovedtelefonstik	Ekstern lydстик på anden skærm, headset
9		Tænd og sluk-knap	Tænd og sluk / Return-knap / Signalkilde-knap
10		Kontakt	Menu / bekræft-knap
11		3,5 mm hovedtelefonstik	Ekstern lydстик på anden skærm, headset
12		Understøttelse	170° drejning

Pakkens indhold




Skærm




Brugsvejledning




PD65W adapter



USB-C-kabel



USB-C-strømkabel



Mini HD til HD-kabel

Justering af skærmen

Hurtig skift af skærmen

Tryk på tænd/sluk-knappen på hovedskærmen for at se følgende fire funktioner:



Spejling: Indholdet vises på to skærme.



Udvid: Der vises forskelligt indhold på de to skærme.



Link: 2-i-1 Visningsfunktion.



Opdel: To skærmen kan bruges separat.

- ◆ Forskelligt indhold vises på hovedskærmen og underskærmen.
- ◆ Underskærmen kan drejes 180° automatisk.



G-sensor



Bemærk: For at bruge to skærmen, skal hovedskærmen tilsluttes via Type-C eller HDMI-signal for at begge skærme kan bruges.







TILSLUTNING OG STRØMFORSYNING

Tilslutning

Nogle bærbare computere forsyner muligvis ikke nok strøm til skærmen. Se, om USB-C-porten på din bærbare computer har symbolerne, der står tabellen nedenfor. Hvis et af de grønne afkrydsede symboler er på computer, kan USB-C-porten forsyne data og nok strøm til skærmen.


Bemærk, MacBook-porte er kompatible, selvom der ikke er nogen symboler.

	✓		✓
	✓		✓
	✓	Alle bærbare computere fra Apple er kompatible	✓

	✗		✗
	✗		✗
	✗		✗

TILSLUTNING OG STRØMFORSYNING


VIGTIGT: Skærmen kan sluttes til forskellige enheder med forskellige signaler. Skærmen bruger en PD 65W strømkilde, som kan forsynes på forskellige måder. Type-C3-porten kan kun bruges til overførsel af data. Hvis du bruger Type-C3-porten, skal du bruge en ekstern strømforsyning.

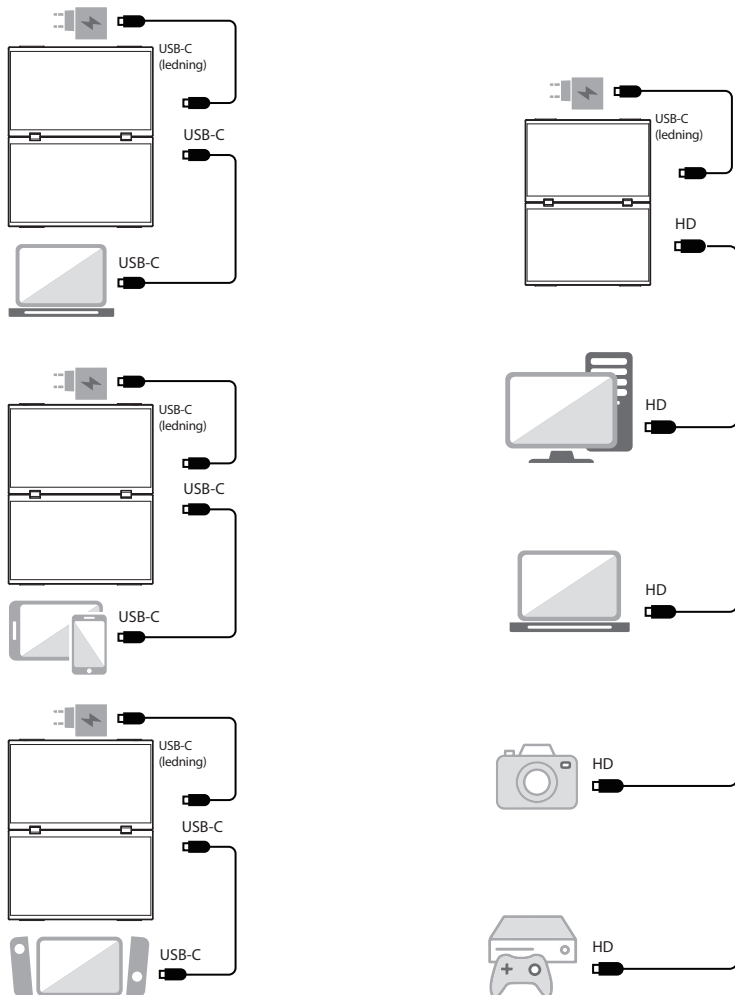

Sørg for, at USB-C-porten på din bærbare computer/mobiltelefon og andre enheder kan bruges med mindst Thunderbolt 3.0 standarden, hvis du bruger USB-C-forbindelsen.

Menubeskrivelse

- Skærmmenuen (OSD) bruges til at konfigurere skærmens indstillinger. Hovedmenuen åbnes ved blot at trykke én gang på rullehjulet.

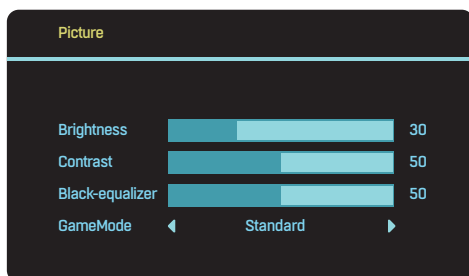

SPECIFIKATIONER

	Modelnavn	CNANO15DUAL
Skærm	Skærmstørrelse	15,6 x 2"
	Lysstyrke (typisk)	250cd/m2
	Kontrast (typisk)	600:1
	Opløsning (H x V)	1920 x 1080
	Billedforhold	16:9
	Farveskala	NTSC 45%
	Opdateringshastighed	60Hz
Grænseflade	Indgang 1	USB-C x 3
	Indgang 2	Mini HD x 2
Udgangsstik	Hovedtelefonstik	3,5 mm hovedtelefonstik x 2
	Højtaler	1W x 4
Effekt	Forbrug	Typisk 7,7 W, maks. 25W
	Strømindgang	USB-C (jævnstrøm (PD) 65W)
Fysisk	Mål (B x D x H)	355 x 222.7 x 27mm
	Nettovægt	1,6 KG (±50g)
	Bruttovægt	2,5 KG (±50g)
Miljøbetingelser	Handling	Temperatur: 5°C ~ 50°C
		Luftfugtighed: 20% ~ 85%
	Opbevaring	Temperatur: -20°C ~ 55°C
		Luftfugtighed: 5% ~ 85%



- Bortskaf alt emballage, papir, kartoner og plastposer i overensstemmelse med dine lokale genbrugsbestemmelser.
- Ved slutningen af produktets levetid, skal det bortskaffes separat fra dit husholdningsaffald på et godkendt genbrugsplads.
- Kontakt de lokale myndigheder eller forhandleren for yderligere oplysninger.

Power International AS,
PO Box 523, 1471 Lørenskog, Norway

Power Norge:
<https://www.power.no/kundeservice/>
T: 21 00 40 00

Expert Danmark:
<https://www.expert.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Danmark:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
T: 70 33 80 80


Punkt 1 Danmark:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Finland:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
T: 0305 0305

Power Sverige:
<https://www.power.se/kundservice/>
T: 08 517 66 000

Käyttö


Description of buttons

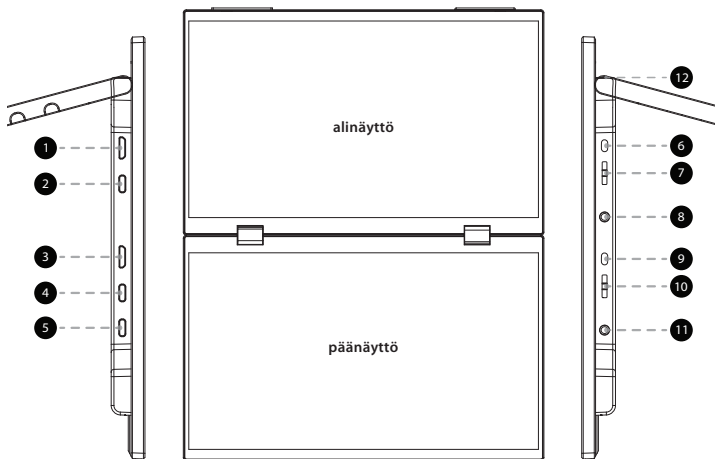


1		Mini HD-tulo	Mini HD-tyyppin dataliitin
2		USB-C-tulo	Tiedonsiirron USB-C-portti
3		Mini HD-tulo	Mini HD-tyyppin dataliitin
4		USB-C-tulo	Täysin toimiva USB-C-portti
5		USB-C-tulo	Täysin toimiva USB-C-portti
6		Päälle/pois-painike	Virta päälle ja pois / paluupainike / signaalilähteen valintapainike
7		Keinukytin	Valikko-/vahvistuspainike
8		3,5 mm:n kuulokelitäntä	Toissijaisen näytön ulkoinen ääniliitäntä, kuulokkeet
9		Päälle/pois-painike	Virta päälle ja pois / paluupainike / signaalilähteen valintapainike
10		Keinukytin	Valikko-/vahvistuspainike
11		3,5 mm:n kuulokelitäntä	Toissijaisen näytön ulkoinen ääniliitäntä, kuulokkeet
12		Support	170° Kierto Kara

Tuotteen esittely


Pakkausluettelo




Näyttöruutu




Käyttöopas




PD65W-sovitin



USB-C-kaapeli



USB-C-virtakaapeli



Mini HD-HD-kaapeli

Näytön säätäminen

Näyttötilan nopea vaihto

Näet seuraavat neljä tilaa painamalla päänäytön virtapainiketta:



Peili: Kaksi näyttöä näyttää saman sisällön.



Laajenna: Kaksi näyttöä näyttää eri sisältöä erikseen.



Linkki: 2-in-1-näyttötila.



Jaa: Kahta näyttöä voidaan käyttää erikseen.

- ◆ Tukee erillisiä näyttöjä pää- ja alinäytölle.
- ◆ Tukee alinäytön 180° automaattista kiertoa.








— — G-anturi







Huomautus: jos haluat käyttää kahta näyttöä, päänäyttö on liitettävä Type-C- tai HDMI-signaalin kautta, jotta molemmat näytöt toimivat.

LIITÄNTÄ JA VIRRANSYÖTTÖ

Liitinosa


Jotkin kannettavat tietokoneet eivät ehkä anna riittävästi virtaa näytölle. Tarkista, onko kannettavan tietokoneen USB-C-portissa alla olevassa taulukossa esitettyjä symboleja. Jos sinulla on jokin vihreistä ruksatuista symboleista, USB-C-porttisi tuottaa dataa ja riittävästi virtaa näytölle. Huomaa, että MacBookin portit ovat yhteensopivia, vaikka niiden vieressä ei olisikaan symboleja.

	✓		✓
	✓		✓
	✓	Kaikki Applen kannettavat tietokoneet ovat yhteensopivia	✓

	✗		✗
	✗		✗
	✗		✗

LIITÄNTÄ JA VIRRANSYÖTTÖ

HUOMIO: Näyttö voidaan liittää laitteisiin eri signaalinsiirtotilojen kautta. Toimiakseen näyttö voi tarvita PD 65W -virtalähteen, joka voidaan toimittaa eri tavoin. Type-C3-porttia voidaan käyttää vain tiedonsiirtoon; Type-C3-porttia käytettäessä tarvitaan ulkoinen virtalähde.

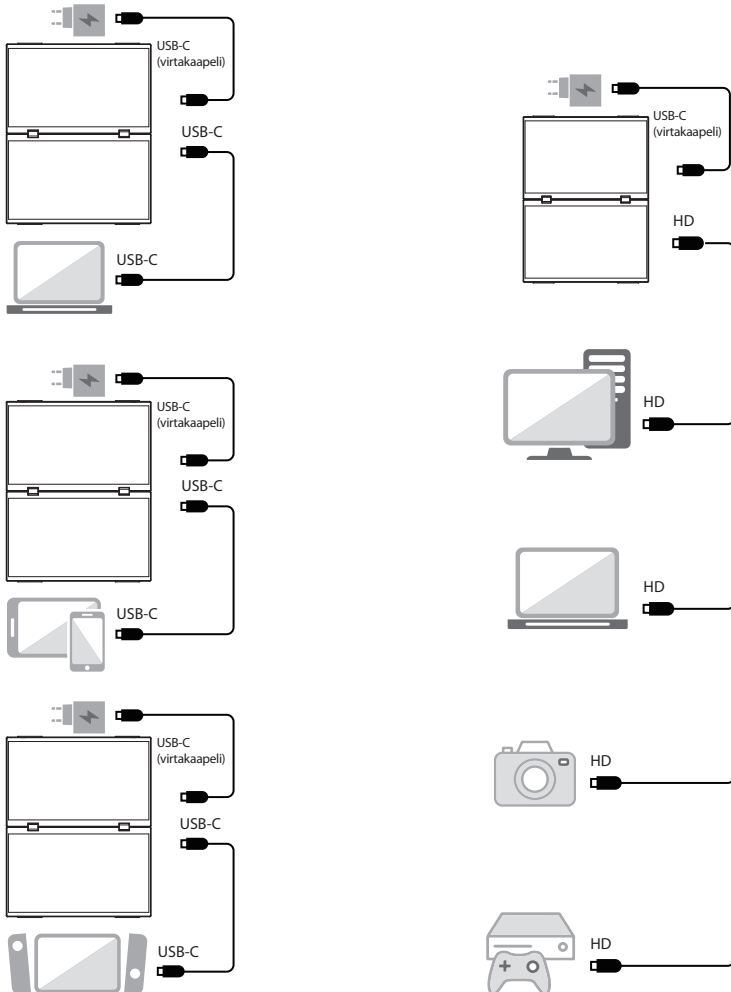


Varmista, että kannettavien tietokoneiden/älypuhelimien ja muiden laitteiden USB-C-portti tukee vähintään Thunderbolt 3.0 -standardia, kun käytät USB-C-liitäntää.

OSD-VALIKKO

Valikon kuvaus

- Näytön näyttövalikon (OSD) avulla voit säätää monitorin asetuksia. Pääset päävalikkoon painamalla vierityspyörää kerran.

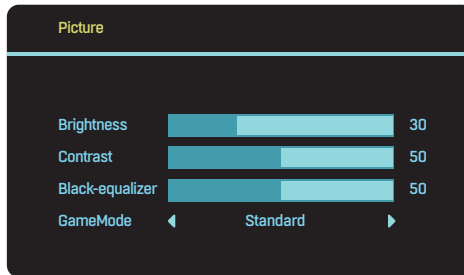

TEKNISET TIEDOT

	Mallin nimi	CNANO15DUAL
Paneeli	Näytön koko	15,6" x 2
	Kirkkaus (tyypillinen)	250cd/m2
	Kontrasti (tyypillinen)	600:1
	Resoluutio (H x V)	1920 x 1080
	Kuvasuhde	16:9
	Väriskaala	NTSC 45%
	Päivitysnopeus	60Hz
Liitäntä	Tulo 1	USB-C x 3
	Tulo 2	Mini HD x 2
Lähtöliitin	Kuulokkeet	3,5mm kuulokkeet x 2
	Kaiutin	1W x 4
Teho	Kulutus	Tyypillinen 7,7W, Max 25W
	Virtatulo	USB-C (PD65W)
Fyysinen	Mitat (L*S*K)	355 x 222,7 x 27mm
	Nettopaino	1,6 Kg (±50g)
	Bruttopaino	2,5 Kg (±50g)
Ympäristöolosuhteet	Toiminto	Lämpötila: 5 ~ 50°C
		Kosteus: 20 ~ 85 %
	Säilytys	Lämpötila: -20 ~ 55 °C
		Kosteus: 5 ~ 85%



- Hävitä kaikki pakkausmateriaali, paperi, pahvilaatikat ja muovipussit paikallisten kierrätysäästöjen mukaisesti.

- Hävitä elinkaarensa päässä oleva tuote erillään kotitalousjätteestä valtuutetussa kotitalouden WEEE-jätteenkierrätyskeskuksessa.

- Jos haluat lisätietoja, ota yhteys paikallisiin viranomaisiin tai tuotteen myyneeseen liikkeeseen.

Power International AS,
PO Box 523, 1471 Lørenskog, Norway

Power Norjassa:
<https://www.power.no/kundeservice/>
P: 21 00 40 00

Expert Tanskassa:
<https://www.expert.dk/kundeservice/>
P: 70 70 17 07

Power Tanskassa:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
P: 70 33 80 80


Punkt 1 Tanskassa:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
P: 70 70 17 07

Power Suomessa:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
P: 0305 0305


Power Ruotsissa:
<https://www.power.se/kundsservice/>
P: 08 517 66 000

Användning

Beskrivning av knappar

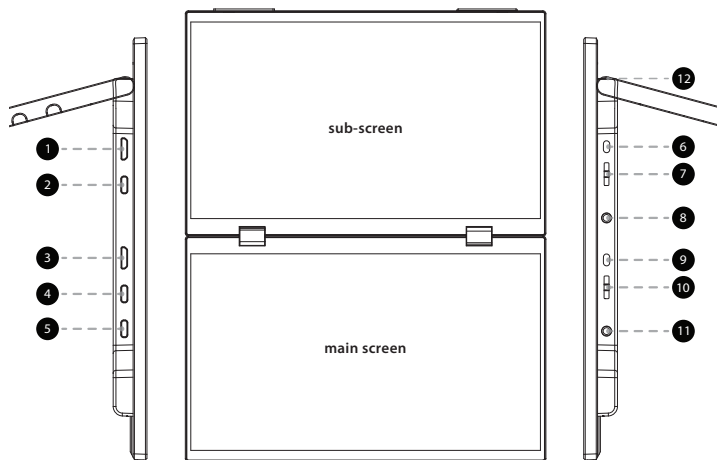

1		Mini HD-ingång	Dataanslutning av mini HD-typ
2		USB-C-ingång	Dataöverföring USB-C port
3		Mini HD-ingång	Dataanslutning av mini HD-typ
4		USB-C-ingång	USB-C-port med full funktion
5		USB-C-ingång	USB-C-port med full funktion
6		På / Av knapp	Påslagning och avstängning/ returknapp/signalkälla valknapp
7		Vippbrytare	Meny / bekräftelseknapp
8		3,5mm hörlursuttag	Sekundär skärm extern ljudkontakt, headset
9		På / Av knapp	Påslagning och avstängning/ returknapp/signalkälla valknapp
10		Vippbrytare	Meny / bekräftelseknapp
11		3.5mm Headphones Output	Sekundär skärm extern ljudkontakt, headset
12		Stöd	170° vridbar axel

Produktpresentation**Innehåll i förpackningen**


Bildskärm




Användarmanual




PD65W Adapter



USB-C-kabel



USB-C strömkabel



Mini HD till HD-kabel

Justera bildskärmen

Snabbomkopplare av visningsläget

Tryck på strömknappen på huvudskärmen för att visa följande fyra lägen:



Spegling: Två skärmar visar samma innehåll.



Utökad: De två skärmarna visar olika innehåll separat.



Länk: 2-i-1 visningsläge.



Delad: Två skärmar kan användas separat.

- ◆ Stöder separat visning från huvud- och underskärmen.
- ◆ Stöder 180° automatisk rotation av underskärmen.








G-sensor







Notera: Användning av dubbla skärmar, huvudskärmen måste vara ansluten via Typ-C eller HDMI-signal för att båda skärmarna skall fungera.

ANSLUTNING OCH STRÖMFÖRSÖRJNING

Inkoppling





Vissa bärbara datorer kanske inte ger tillräckligt med ström till bildskärmen. Kontrollera om USB-C-porten på din bärbara dator innehåller symbolerna i tabellen nedan. Om du har en av de grönmarkerade symbolerna kommer din USB-C-port att leverera data och tillräckligt med ström till skärmen. Observera att MacBook-portar är kompatibla även om det inte finns några symboler bredvid dem.

	✓		✓
	✓		✓
	✓	Alla bärbara datorer från Apple är kompatibla	✓

	✗		✗
	✗		✗
	✗		✗

ANSLUTNING OCH STRÖMFÖRSÖRJNING


OBSERVERA: Monitorn kan anslutas till enheter genom olika signalöverföringslägen. För hantering, kan monitorn behöva en PD 65W strömkälla som kan strömförsörja på olika sätt. Typ-C3 uttaget kan endast användas för dataöverföring; en extern strömkälla krävs när Typ-C3 uttaget används.

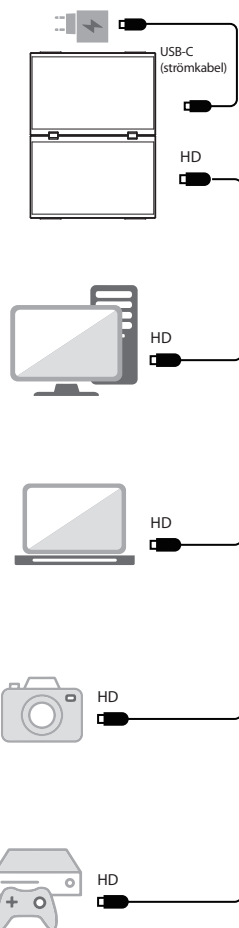

Kontrollera att USB-C-porten på dina bärbara datorer/smartphones och andra enheter har stöd för minst Thunderbolt 3.0-standarden när du använder USB-C-anslutning.

Beskrivning av menyn

- OSD-menyn (On-Screen Display) kan användas för att justera bildskärmens inställningar. För att komma till huvudmenyn trycker du en gång på skrollhjulet.

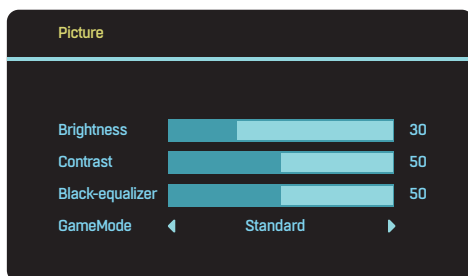

SPECIFIKATIONER

Modellnamn		CNANO15DUAL
Panel	Skärmens storlek	15,6" x 2
	Ljusstyrka (normalt)	250cd/m2
	Kontrast (normalt)	800:1
	Upplösning (H x V)	1920 x 1080
	Bildförhållande	16:9
	Färgomfång	NTSC 45%
	Uppdateringsfrekvens	60Hz
Gränssnitt	Ingång 1	USB-C x 3
	Ingång 2	Mini HD x 2
Utgångsterminal	Hörlurar	3,5 mm hörlurar x 2
	Höjttaler	1W x 4
Effekt	Förbrukning	Normalt 7,7 W, max 25 W
	Inström	USB-C (PD65W)
Fysiskt	Mått (B*D*H)	355 x 222,7 x 27 mm
	Nettovikt	1,6 KG (±50g)
	Bruttovikt	2,5 KG (±50g)
Miljöförhållanden	Åtgärd	Temperatur: 5°C ~ 50°C
		Luftfuktighet: 20% ~ 85%
	Förvaring	Temperatur: -20°C ~ 55°C
		Luftfuktighet: 5% ~ 85%



- Kasta emballage, papper, kartong och plastpåsar i enlighet med de lokala reglerna för återvinning.
- Kasta inte apparaten bland hushållsavfall när den är uttjänt, utan lämna in den på en auktoriserad återvinningsstation för e-avfall.
- För ytterligare information, kontakta din kommun eller din återförsäljare där du köpte apparaten.

Power International AS,
PO Box 523, N-1471 Lørenskog, Norge

Power Norge:
<https://www.power.no/kundeservice/>
T: 21 00 40 00

Expert Danmark:
<https://www.expert.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Danmark:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Finland:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
T: 0305 0305

Power Sverige:
<https://www.power.se/kundeservice/>
T: 08 517 66 000

