

# POINT PANELOVN

OTA Quick Guide V20231204

## OTA-oppgradering:

Appen og produktprogrammet er blitt oppdatert med forbedringer for å gjøre produktet enda mer brukervennlig. Se nedenfor.

### Oppgraderinger på produktet:


- 1) Lagt til "ECO"-modus på modusvalget.
- 2) Modus P4: Nå kan brukerne stille inn temperaturen i både Comfort og Eco som de ønsker.

### Oppgraderinger i appen:


- 1) Lagt til "ECO"-modus på modusvalget.
- 2) Modus P4: Nå kan brukerne stille inn temperaturen i både Comfort og Eco som de ønsker.
- 3) Lagt til påminnelse om åpent vindu i appen. (Tidligere ble kun åpent vindu symbol vist på kontrollboksen).

## OTA-metode 1


Åpne appen din og sjekk trinnene nedenfor:

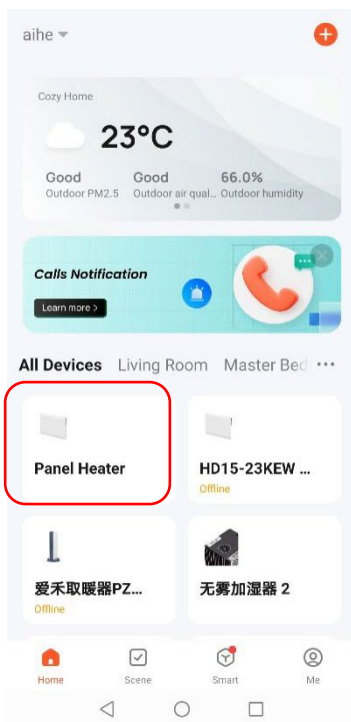

Trinn 1

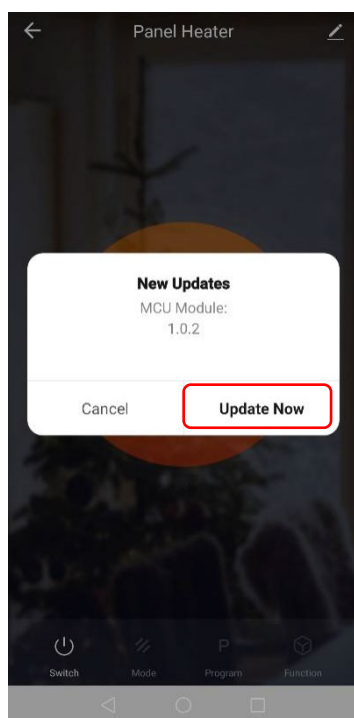


Trinn 2

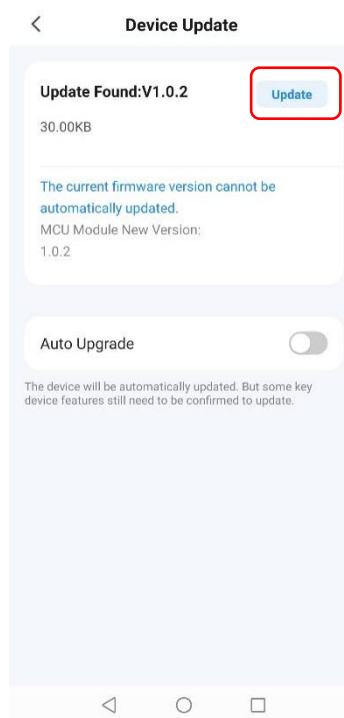


Trinn 3


1. Sørg for at produktet er koblet til Wi-Fi på riktig måte (kun 2,4 GHz Wi-Fi støttes. Sørg for at Wi-Fi er 2,4 GHz.) Velg produktet ditt på "Hjem"-siden.
2. Appen vil minne deg på å oppdatere, velg "Oppdater nå".
3. Trykk "Oppdater" øverst til høyre på siden.

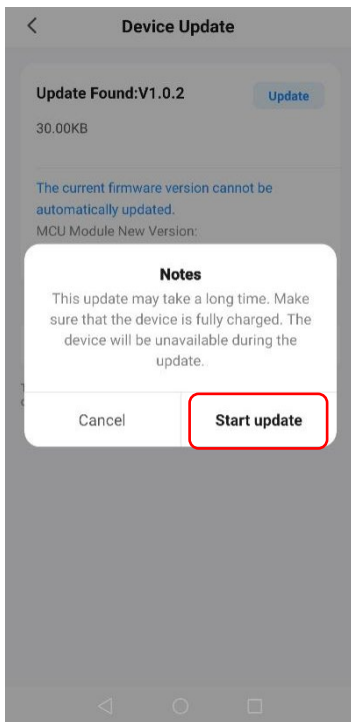

Trinn

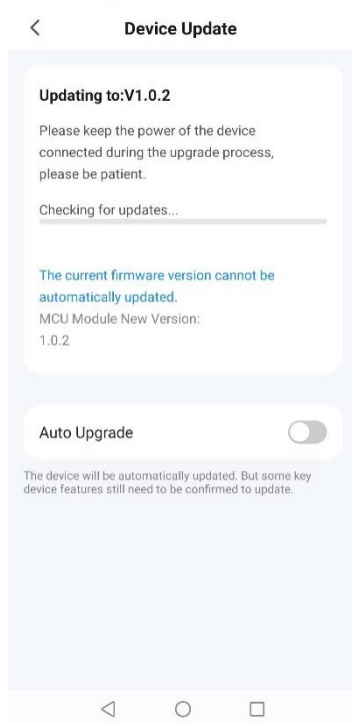

Trinn

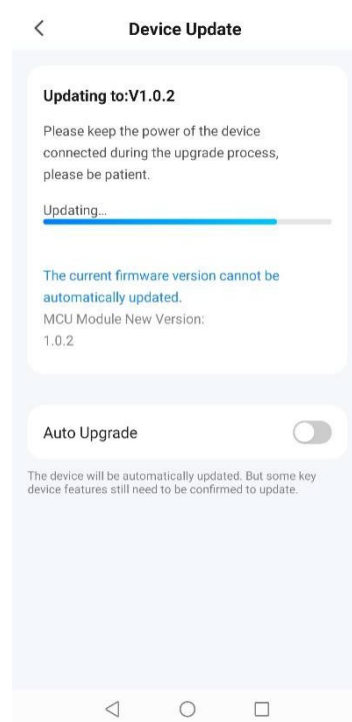


Trinn

4. Velg "Start oppdatering" for å starte.


5. Oppdateringen starter når produktet viser "88" og ikonet "📶" blinker.




6. Sjekk den blå fremdriftslinjen for å se statusen på oppdateringen.

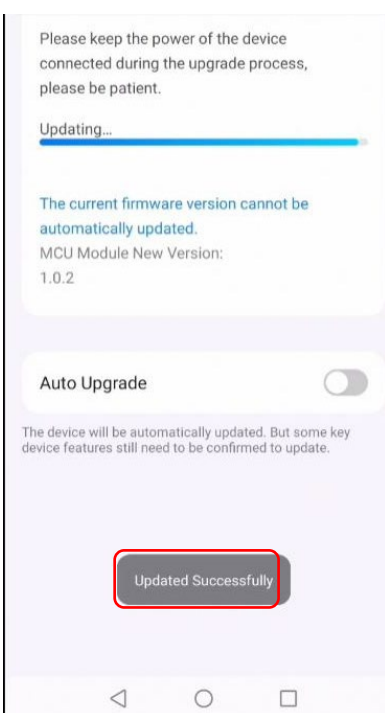

Trinn

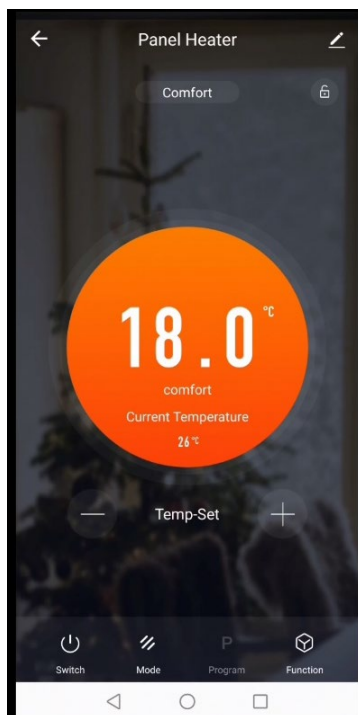

Trinn

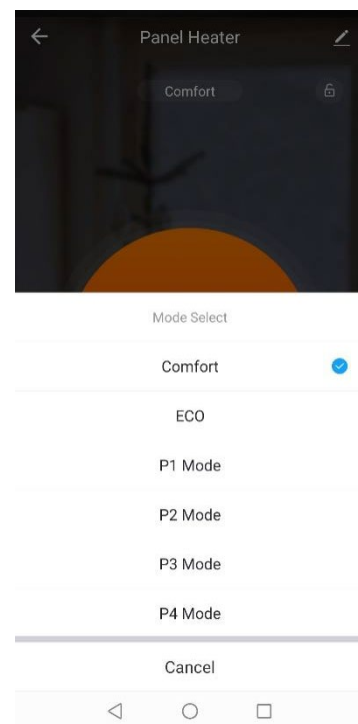

Trinn

7. Appen vil vise "Oppdatering vellykket" når den er ferdig,

8. Gjenta trinnene ovenfor igjen hvis den ikke oppdateres.


## OTA-metode 2

### Sjekk hvilken versjon av maskinvare du har og oppgrader manuelt

1. Trykk  øverst til høyre på siden.
2. Versjonen er klar for oppdatering hvis det er en rød prikk i feltet "Enhetsoppdatering". Følg instruksjonene fra trinn 3 til trinn 9 i "OTA-metode 1" for å fullføre oppdateringen.




Trinn 1

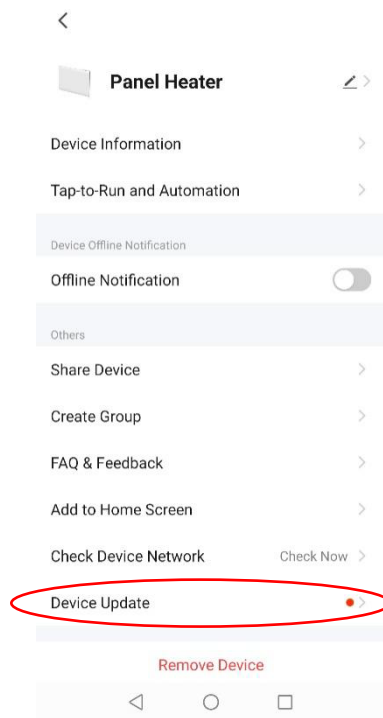


Trinn 2

## Feilsøking

**Tøm buffer: Prøv dette hvis appen viser en unormal side når den er i bruk.**

1. Velg  øverst til høyre på siden.
2. Trykk på "Tøm buffer". Vent et øyeblikk til siden viser "Buffer tømt vellykket".

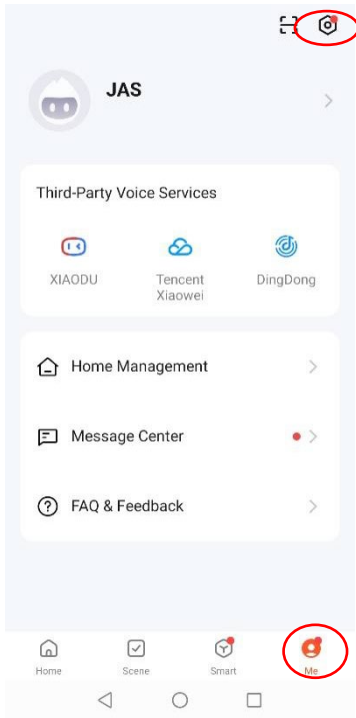

Trinn 1



Trinn 2

